

COMPRESSEUR A COURROIE MOBILE - PDX 25/150 C3T TRIPHASÉ



Réf : 10565434



À courroie
Bicylindre en V
Mobile

■ DESCRIPTIF

Équipement :

- Détendeur avec sortie raccord rapide : réglage de la pression de travail
- Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Roues pleines Ø 200 mm
- Roue directrice avant Ø 50 mm
- Cordon d'alimentation : 4 x 1,5 mm², longueur 2 m
- Poignée de manutention


Conception du groupe :

Groupe fonte, bicylindre en V, monoétagé

Composants longue durée :

- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
- 2 filtres à air

■ APPLICATIONS

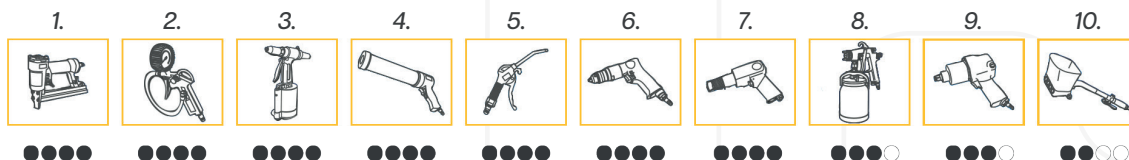

Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées

1. Agrafeuse/cloueuse / 2. Pistolet de gonflage / 3. Riveteuse / 4. Pistolet à cartouche Silicone / 5. Soufflette
6. Visseuse revolver / 7. Marteau burineur / 8. Pistolet de peinture / 9. Clé à chocs 1/2 / 10. Projecteur de ciment

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Réservoir litres	Nb pistons	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					CV	kW				
PDX 25/150 C3T	25	417	18,7	313	150	2V	10	1340	3	2,2	400/3	94	128 x 49 x 83	79

* Débit restitué à 6 bars