

COMPRESSEUR A COURROIE FIXE PDX 55/500 W3T - TRIPHASÉ



Réf : 10565436



À courroie
Tricylindre en w
Fixe

■ DESCRIPTIF

Équipement :

- Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
- Contacteur disjoncteur
- Sortie directe : raccord rapide gros débit
- Clapet anti-retour
- Flexible inox / téflon haute température liaison groupe / cuve
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 2,8 m
- Patins "gripsol"


Conception du groupe :

Groupe fonte, tricylindre en W (gros débit), monoétagé

Composants longue durée :

- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
- 3 filtres à air

■ APPLICATIONS

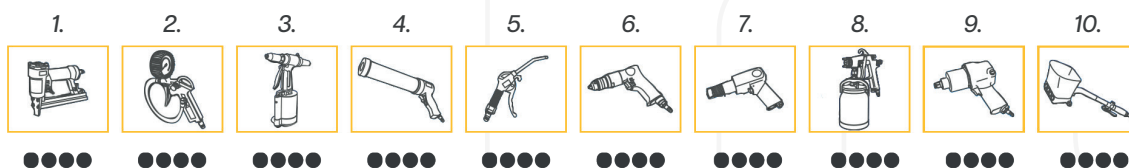

Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées

1. Agrafeuse/cloueuse / 2. Pistolet de gonflage / 3. Riveteuse / 4. Pistolet à cartouche Silicone / 5. Soufflette
6. Visseuse revolver / 7. Marteau burineur / 8. Pistolet de peinture / 9. Clé à chocs 1/2 / 10. Projecteur de ciment

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Réservoir litres	Nb pistons	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					CV	kW				
PDX 55/500 W3T	55	915	43,4	725	500	3 W	10	980	10	7,5	400/3	98	195 x 64 x 125	226

* Débit restitué à 6 bars