

12V | 2000A

GB70



DÉMARREZ DES BATTERIES DÉCHARGÉES. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER.™

ESSENCE ET DIESEL

JUSQU'À 8,0 L ESSENCE ET 6,0 L DIESEL.

Conçu pour les moteurs à essence jusqu'à 8,0 litres et les moteurs diesel jusqu'à 6,0 litres pour les voitures, SUV, camions, bateaux, camping-cars, etc.

USB

CHARGEZ ET RECHARGEZ.

Sa batterie interne peut être utilisée pour recharger tous les appareils mobiles personnels tels que les smartphones, les tablettes ou tout autre périphérique USB, et peut être rechargée avec n'importe quel port USB alimenté.

40X

JUSQU'À 40 DÉMARRAGES.

Démarrateur de secours au lithium compact, mais puissant, d'une puissance nominale de 2 000 ampères. Pleine puissance pour démarrer un véhicule jusqu'à 40 fois avec une seule charge.

ULTRA SAFE

TECHNOLOGIE ANTI-ÉTINCELLES.

Connectez-vous en toute sécurité à n'importe quelle batterie de voiture de 12 volts grâce à notre conception anti-erreur dotée d'une technologie anti-étincelles et d'une protection contre l'inversion de polarité.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PLOMB-ACIDE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARINE | CAMPING-CAR | SPORTS MOTORISÉS | PELOUSE ET JARDIN



INTERFACE

VOYANT LED D'ALIMENTATION

Le démarreur de secours est en veille ou la tension de la batterie est trop faible pour être détectée par le démarreur.



BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez dessus pour allumer et éteindre l'unité.



VOYANT LED DE CHARGE

Indique le niveau de charge de la batterie interne.



VOYANT LED BOOST

Blanc lorsque Boost est actif. Le voyant LED clignote en blanc lorsque la fonction de commande manuelle est active.



BOUTON MODE LUMIÈRE

Bascule la lumière LED ultra-lumineuse entre 7 modes d'éclairage : 100 % > 50 % > 10 % > SOS > Clignotement > Stroboscope > Off



ERREUR

Clignote « on » et « off » lorsque la batterie interne est trop chaude/trop froide.




COMMANDE MANUELLE

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de commande manuelle pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED Boost commence à clignoter, pour passer en mode manuel.



CONTENU DE LA BOÎTE

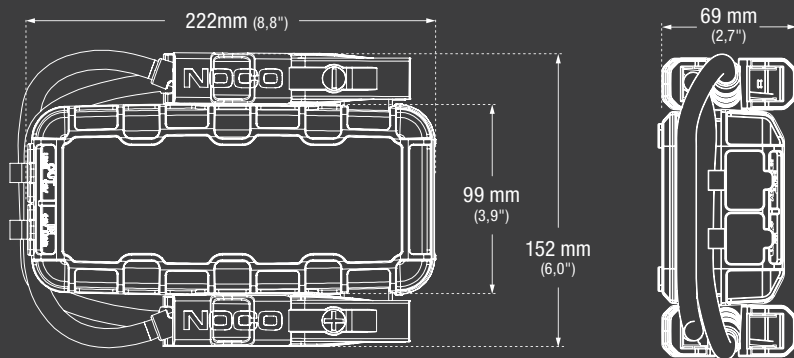

*Accessoires non à l'échelle avec GB70



Câble d'extension XGC



USB vers Micro USB



Adaptateur mâle 12 V XGC



Adaptateur femelle 12 V XGC



Sac de rangement en microfibre

CHARGEZ DES APPAREILS.

Rechargez vos appareils personnels en déplacement, tels que smartphones, tablettes, montres électroniques et plus encore - jusqu'à 6 recharges de smartphones.

DURÉE DE CHARGEMENT

0,5 A	12 hr
1 A	6 hr
2 A	3 hr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE INTERNE:	56 Watt heures Lithium-Ion
COURANT DE CRÊTE NOMINAL:	2000 A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:	-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
TEMPÉRATURE DE CHARGE:	0 °C à +40 °C (32 °F à +104 °F)
MICRO USB (ENTRÉE):	5 V, 2,1 A
USB (SORTIE):	5 V, 2,1 A
XGC (ENTRÉE):	Charge rapide 12 VCC, 3 A
XGC (SORTIE):	Alimentation 12 VCC, 15 A
PROTECTION BOITIER:	IP65 (avec ports fermés)
REFROIDISSEMENT:	Convection naturelle
POIDS UNITAIRE:	1,81 kg (4 lbs)
POIDS UNITAIRE AVEC PINCES ET ACCESSOIRES:	2,26 kg (5 lbs)
LAMPE DE POCHE LED:	400 lumens
VOLUMÉTRIE:	Emballage grand public: Dimensions: 21,29x12,45x25,40cm Poids: 2,34kg UPC: 0-46221-15005-6 Carton d'expédition: Dimensions: 40,89x27,43x29,21cm Poids: 10,34kg Quantité: 4 UCC: 10046221150053 Carton intérieur: Dimensions: 25,91x19,81x13,72cm Poids: 2,47kg Unités par palette: NA - 180 Unités EU - 120 Unités

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

