


DOLEX

Profil d'aluminium avec fixation magnétique
montage sur tout type d'étau
vendu par paire.

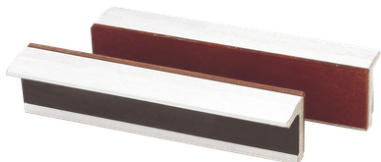

Caractéristiques

Référence	largeur de mors (mm)	type d'utilisation	type de revêtement	Prix HT
9122294	125	rainuré horizontalement et v central pour le serrage de pièces de toutes formes.	alu doux	-
9122296	150	rainuré horizontalement et v central pour le serrage de pièces de toutes formes.	alu doux	-
4629	150	en aluminium traité avec 4 rainures en v pour le serrage vertical (3) et horizon	prismatique alu	-
4627	125	maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragil	alu + caoutchouc	-
4628	150	maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragil	alu + caoutchouc	-
4626	150	pour bien serrer sans marquer les pièces lisses, usinées, rectifiées. résiste à	alu + fibre	-