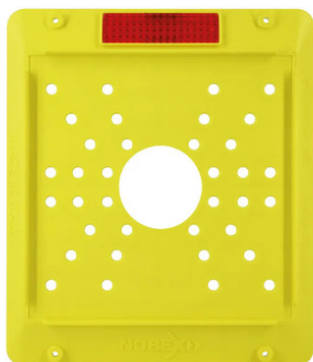


**CHATARD**

La gamme de sous-embases et répartiteurs de charge NOBEX a été conçue pour offrir une stabilité optimale, une sécurité renforcée et une durabilité exceptionnelle sur tous les chantiers d'échafaudage. Fabriqués en polypropylène haute résistance et capables de supporter des charges allant jusqu'à 7 tonnes, ces produits allient robustesse, facilité de mise en œuvre et fiabilité. Leur conception innovante intègre un système d'évacuation de l'eau, un dispositif anti-décrochage, une surface permettant une fixation solide et un élément rétroréfléchissant pour une sécurité maximale. Disponibles en plusieurs versions adaptées aux différentes configurations de chantier, ils constituent une solution performante, certifiée et personnalisable répondant aux exigences des professionnels du bâtiment.

Caractéristiques

Référence	longueur (m)	Prix HT
10577716	0,185	-
10577717	0,185	-
10577718	0,188	-
10577719	0,206	-